




Fördelar med Veg Techs sedumtak:

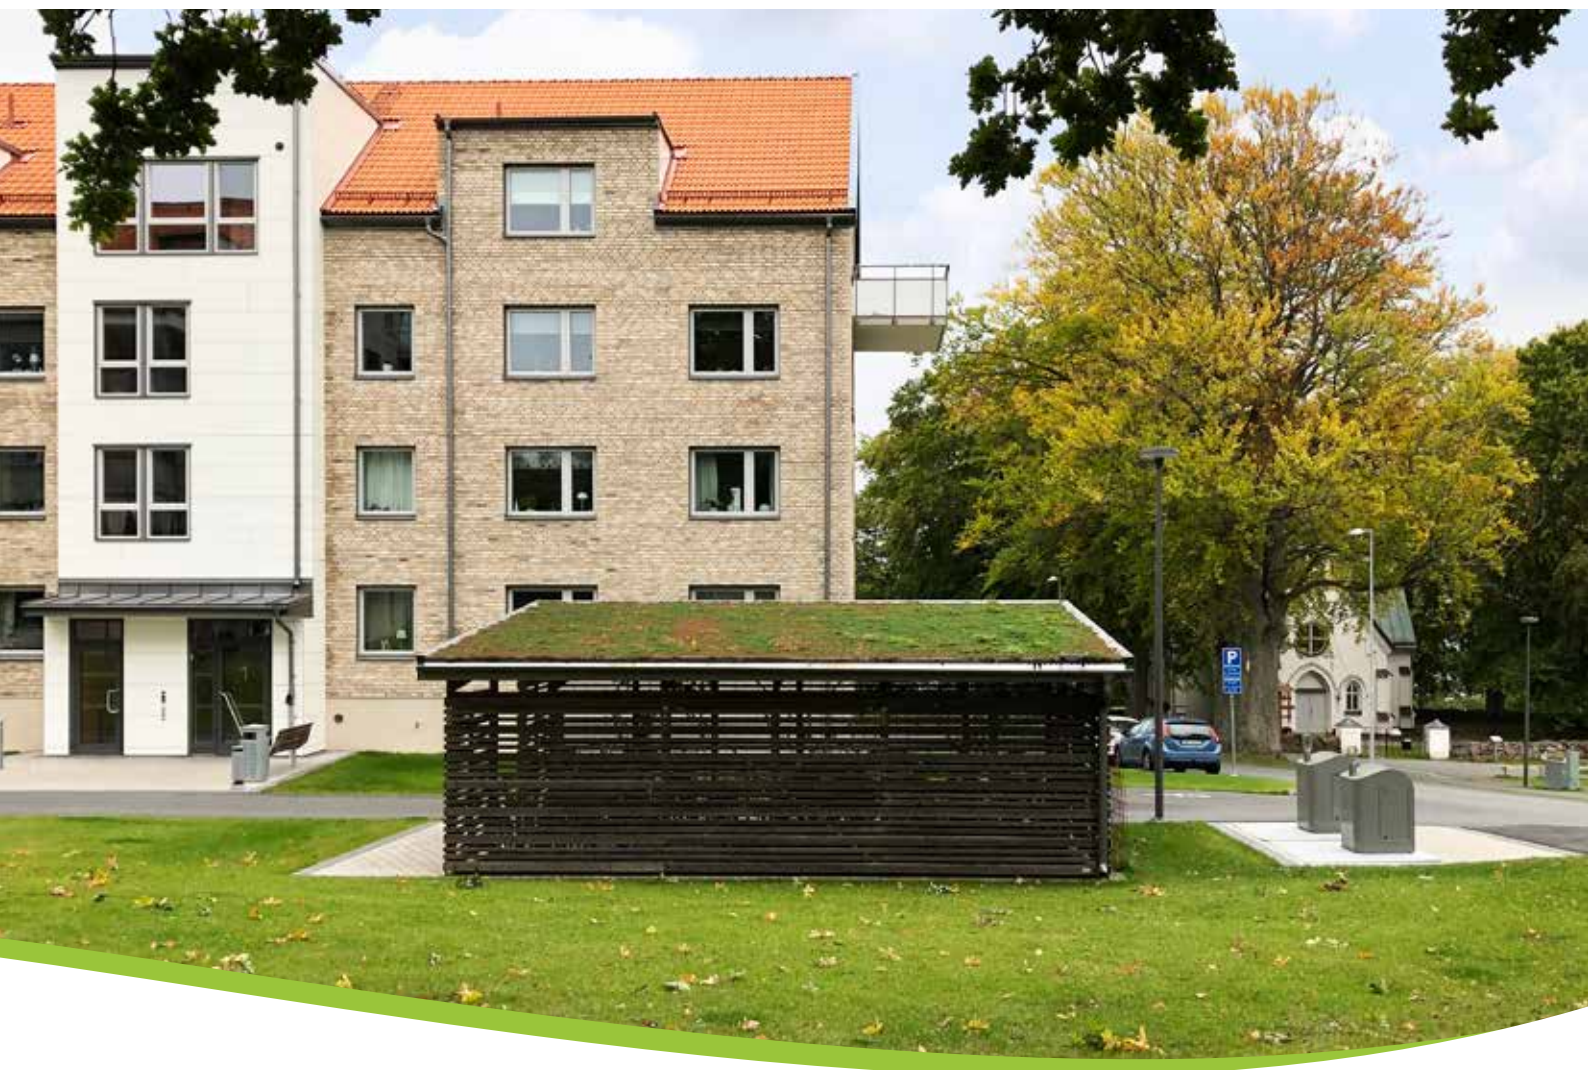

Nordens största odlare

- hög odlingskunskap, egna odlingar i Småland



Svenskt material

- hårdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat



Brandgodkänd

- enligt BROOF (t2)


VI LÄGGER SEDUMTAK ODLAT AV VEG TECH AB



Veg Tech

SYSTEMUPPBYGGNAD OCH MATERIAL

LÅGLUTANDE TAKYTOR 0-4°



1. SEDUMMATT
Odlad av Veg Tech



2. ND 5+1 - Dränerande och
vattenhållande lager

Vid **lågslutande tak** används dräneringslager ND 5+1 och Veg Techs sedummatte.

Vikt (kg/m²)
vattenmättad


50

Vattenhållande
förmåga l/m²

20

Bygghöjd
(mm)


55

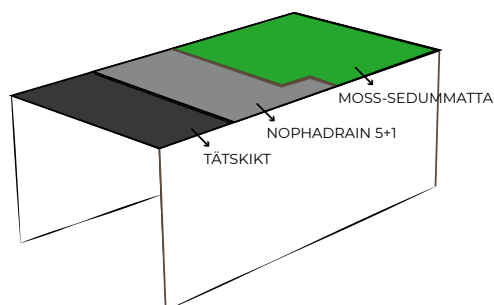


KANTAVSLUT OCH FOTPLÅT

För att skydda den yttersta kanten av vegetationen avslutas sedumtakets nederkant med kantavslut och fotplåt. Tillverkas i rostfritt stål.

KANTAVSLUT



FOTPLÅT



Perforerad fotplåt för god vidhäftning.
(Godkänd enligt branschstandard)

FRÅN PRODUKTION TILL FÄRDIGT TAK



Egna odlingar

Veg Tech producerar takvegetationen på egna odlingar i Småland.



Montera ett sedumtak


Takvegetationen och det fukthållande lagret byggs ovanpå ett tätskikt godkänt för nordiskt klimat.



Efter montering

Det medföljande skarvmaterialet strös ut mellan sedummattorna i skarvarna. Utmed väggar där nederbörd har svårt att nå läggs naturrund singel.

LUTANDE TAKTOR 2-27°

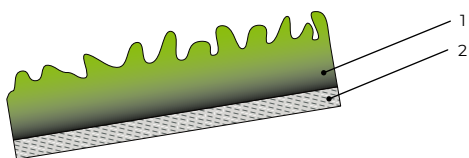

1. SEDUMMATT
Odlad av Veg Tech



2. VT-filt
Vattenhållande lager

Vid **lutande tak** används det vattenhållande lagret VT-filt och Veg Techs sedummatte.

Vikt (kg/m²)
vattenmättad


50

Vattenhållande
förmåga l/m²

mindre än
20

Bygghöjd
(mm)

40

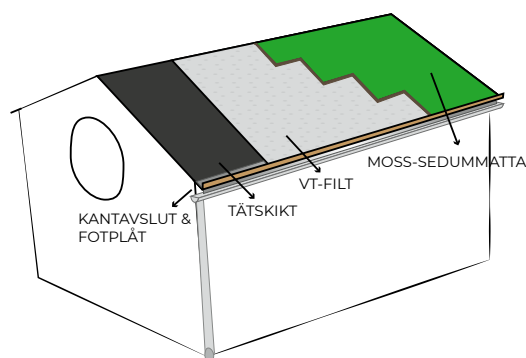

SKÖTSEL

Gödsling

Utförs mellan tidig vår och sensommar. Ytan gödglas vid behov men max. 1 gång/år med Veg Techs tagködsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². Näring ger vegetationen en rikare blomning på sommaren.

Vattning

Vid torkperioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket för att gynna växligheten.

Snöskottning

Om snöbelastning blir för hög på taket och skottning utförs bör ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada vegetationen.

Allmän kontroll

- Där sedum anläggs ska inte gångtrafik förekomma.
- Ta bort skott, löv och barr.
- Vid skador på sedumen kan man riva av växtdelar (sedumblad) från partier med mycket tillväxt och sprida över tomma partier.



Detaljer vid takfot

Vid takfoten monteras fotplåt och kantavslut i rostfritt stål. Som tillval kan kantavslutet levereras med en dekorlist i ek.



Skötselbehov

Tillför näring för en frodigare och tätare växtlighet. Vid torkperioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket så att tillväxten aktiveras snabbare. Tillsynsbesök ingår om montaget utförts av Veg Tech.



Taket efter 6 år

Färg och utseende påverkas bland annat av årstid, geografisk placering, takets utformning, väderlek samt takets ålder.

NY PRODUKT

HYDROPACK® SEDUM-ÖRT-GRÄS

Allt-i-ett modul med klicksystem för enkel och smart montering med inbyggd vattenreserv.

Multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden & gynnar den biologiska mångfalden.



✓ Vattenhållande kapacitet

Systemet har hög vattenhållande förmåga upp till 45 liter/m²

✓ 20-tal arter

Hög artrikedom & biodiversitet. Bra för fauna, människor och miljö

✓ Stabilt och säkert

Klicksystem motverkar förflyttning och minimerar vindfång

✓ Även till branta tak

Montering kan ske på taklutningar upp till 45°

✓ Extensivt system

Lågt skötselbehov jämfört med platsbyggda uppbyggnader med flera material

✓ Flyttbara moduler

Lätt att utföra service på takytan utan att skada vegetationen

KONTAKT

Berland Tak AB
Sunnorpsgatan 1
5582 73 LINKÖPING

Tel: 013-10 20 20

Fax: 013-10 25 84

info@berlandtak.se



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00
info@vegtech.se

Veg Techs produkter för sedumtak är bedömda i:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

 **SundaHus**



Vi förbehåller oss rätten för ändringar.
November 2018